


HKS simply click reno 12 mm, chêne

Construction	monolame en 2 plis, env. 3 mm de parement chêne support contreplaqué de haute qualité (Muliplex)
Dimensions	12/3 x 190 mm
Longueurs	400 – 1.900 mm (longueur paquet 1.900 mm) 7 lames par paquet: 6 fixes + 1 coupée
Emballage	film, carton HKS simply click 1 paquet = 2,527 m ² , 1 palette = 35 paquets = 88,445 m ²
Profil	Unilin click (drop-down), GO4
Finition	brut; huilé naturel (UV); huilé aspect brut (huile cire dure)
Production	selon EN 13489
Choix	marquant (BCD)* selon la description du fabricant, sont autorisés: - noeuds moyens et plus gros, mastiqués si nécessaire - occasionnellement nuances de couleurs foncées - structure et couleur naturelle du bois dû à la croissance - coeur et aubier possible
Pose	collé en plein ou pose flottante sur sous-couche adaptée (comme par exp. Elastilon) toujours en respectant les recommandations des fabricants (colle, sous-couche etc.)
Entretien	selon l'utilisation avec produits d'entretien adaptés
Sol chauffant	seulement adapté au sol chauffant hydraulique, pas pour chauffage électrique température uniforme en surface de max. 29 °C Conductivité thermique 0,17 W(m K); résistance thermique 0,071 m ² K/W
Réaction au feu	D _{fl} -s1
Marquage	CE
Informations	Le bois est un produit de la nature, en raison des variations climatiques, il est possible que les lames en hiver se rétractent et qu'elles gonflent en été. Il est impératif de prévoir un joint de dilation de min. 15 mm sur les côtés. Le consommateur doit être explicitement informé de ce phénomène de travail des lames.

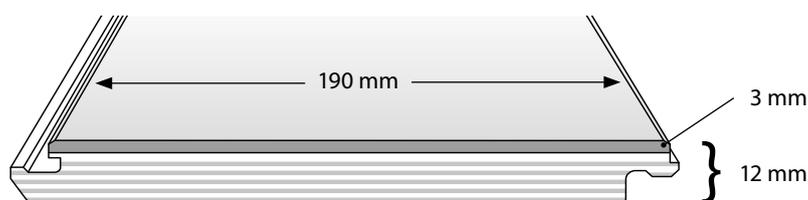

* Selon la norme de l'usine, clause de 3% selon la norme EN, max. 3% de la livraison totale y compris la quantité de déchets peuvent s'écarter de la description. Les marchandises sont à vérifier avant l'installation, les réclamations concernant les défauts sont exclues après la pose.